

SERIE RENTAL COMPACT

FOR Å MØTE UTLEIEMARKEDET

ROBUSTHET



─ Kraftig utførelse for bruk under de tøffeste forhold uten at det går på bekostning av ytelsen

HÅNTERING



─ Enkel håndtering for transportering

ERGONOMI



─ Et design tilpasset for enkel bruk av aggregatet og enkel tilkobling

VEDLIKEHOLD



─ Kapsling gir rask og enkel tilgang til reservedeler og mekaniske deler under vedlikeholds- og rengjøringsfaser. Dekselet er også enkelt å ta av for å gi enkel tilgang i tilfelle mer detaljert vedlikehold

SIKKERHET



─ Designet sørger for sikkerheten til brukerne under håndtering, tilkobling og kjøring av maskinen. Dette øker beskyttelsen av aggregatet som forsterker holdbarheten

FOKUS

2 ÅRS GARANTI*
ELLER 4000 TIMER


For din sikkerhet og trygghet er KOHLER forpliktet til 2-års garanti på alle sine generatorer mellom 20 og 550 kVA

ALLTID TIL TJENESTE I NÆRHETEN AV DEG

KOHLER er her for å støtte deg i bruk og vedlikehold av dine Rental Power-aggregat.

SATEMA

www.satema.no

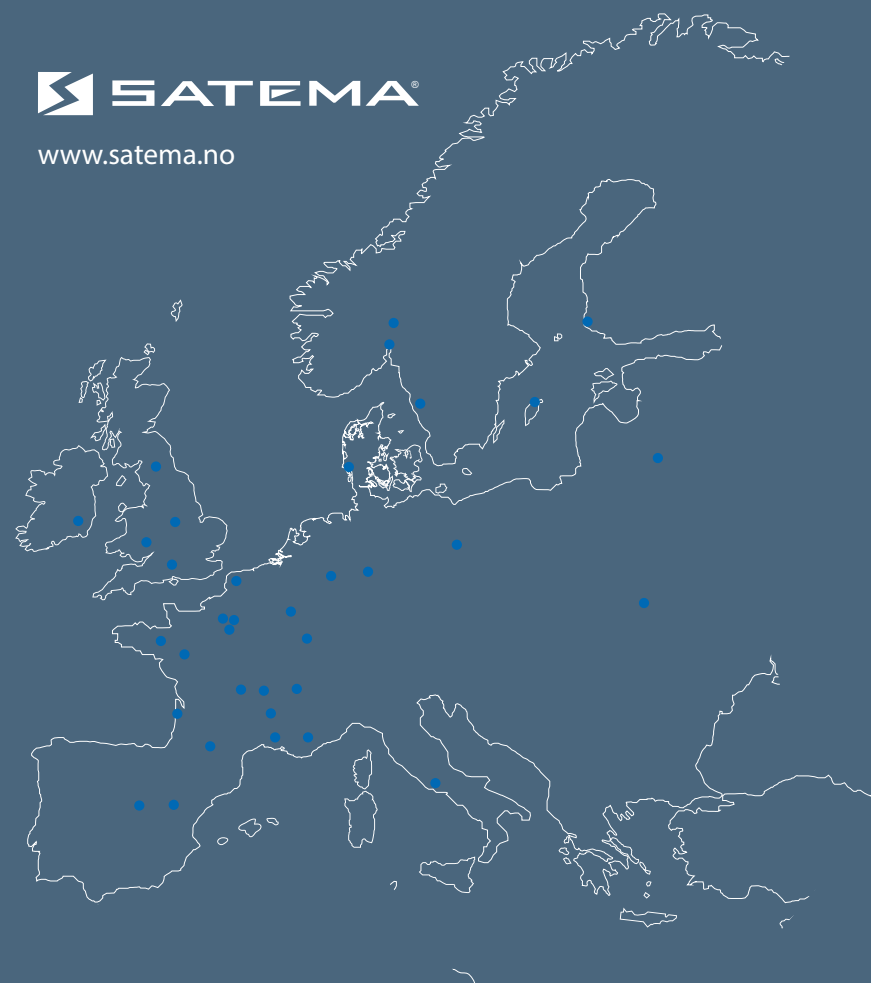

KOHLER

Authorized Distributor

WWW.SDMO-RENTALPOWER.COM



© 2022 KOHLER CO.

RENTAL POWER

ET STORT UTVALG
EN BÆREKRAFTIG INVESTERING

20 kVA - 550 kVA



SATEMA

KOHLER



SERIE RENTAL COMPACT




Rental compact R330C5

RESERVEKRAFTLØSNINGER FOR
UTLEIEFIRMAER, BYGG OG EVENT



Aggregatene er utstyrt med motorer som er i samsvar med STAGE V-forskriftene, har systemer som sørger for reduksjon av mikropartikler og beskytter dermed helse og miljø.

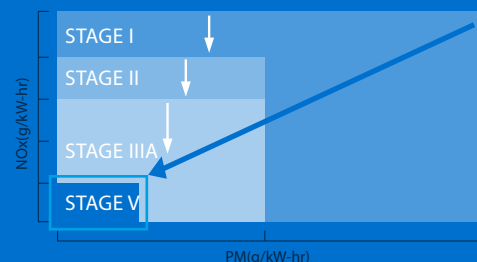

RENTAL COMPACT KLAR TIL Å MØTE DINE BEHOV



ERGONOMI

- 1 Enkel tilgang
- 2 Betjeningselementer og samleskinner bak på maskinen
- 3 Adgangsdør til radiator og ureatank

VEDLIKEHOLD

- 4 Kapslingen er enkel å fjerne for lett tilgang til motor og dynamo
- 5 Forfilter for drivstoff
- 6 Lensepumpe for olje
- 7 Adgangsdør eller panel for enkel rengjøring av radiatoren

HÅNDTERING

- 8 Integrert løfteøye
- 9 Trucklommer
- 10 Trekkstang for å flytte generatorsettet på bakken ved hjelp av trekkraft

ROBUSTHET

- 11 Ekstra bred bunnramme (oppsamlingskar) designet for å holde 110 % av generatorens væskekapasitet, tank med 24-timers autonomi)
- 12 Robust og kompakt design
- 13 Heavy Duty luftfilter med obstruksjonsindikator
- 14 AREP kortslutningsytelse
- 15 Vannett ledningsnett og kontakter

SIKKERHET

- 16 Dørstopper
- 17 Store inngangsdører med dørstopper for å forhindre utilsiktet åpning under transport
- 18 Vannett og støvtett kontrollenhet som inneholder elektronisk og elektrisk utstyr

SERIE RENTAL COMPACT



20 KVA
550 KVA



Rental compact R20C5



Rental compact R330C5



Rental compact R550C5

	R20C5	R50C5	R110C5	R165C5	R220C5	R330C5	R550C5
GENERELL DATA							
PRP power (1) (kVA/kW)	18/14,4	45/36	100/80	150/120	200/160	300/240	500/400
ESP power (2) (kVA/kW)	20/16	50/40	110/88	165/132	220/176	330/264	550/440
Nominell strøm (A)	28	71	159	238	318	476	794
Lydtrykk dB(A) @ 1 m	75	77	79	75	78	76	71
Lydtrykk dB(A) @ 7 m	62	67	68	65	68	66	82
Lyd nivå (Lwa)	91	96	97	94	97	96	102

MOTOR/ 1 500 RPM							
Utslippsstandard	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Fabrikat	KOHLER	KOHLER	JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE
Modell	KDI1903-EU5	KDI2504TCR-EU5	4045HP551	6068HP550	6068CP550	6090CP550	6136CG550
Prime output (kW)	17,2	43,5	94	150	184	276	462
Ant. sylindre	3	4	4	6	6	6	6
Forskyvning (L)	1,9	2,5	4,5	6,7	6,7	8,9	13,6
Forbruk à 100% last PRP (L/t)	4,8	11,0	23,8	35,6	43,4	65,2	109,4
Forbruk à 75% last PRP (L/t)	3,7	8,8	17,9	26,7	32,2	48,3	78,7
Drivstoff / Avkjøling	Diesel / Vann	Diesel / Vann	Diesel / Vann	Diesel / Vann	Diesel / Vann	Diesel / Vann	Diesel / Vann

DRIVSTOFFTANK							
Maks. kapasitet (L)	153	390	475	735	735	1083	1280
Liten kapasitet (L)	X	X	365	X	X	X	X
AdBlue tank (L)	X	X	56	113	113	113	113

DRIFTSTID DRIVSTOFFTANK (TIMER)							
à 100% last PRP	31,9	35,5	20,0	20,6	16,9	16,6	11,7
à 75% last PRP	41,4	44,3	26,5	27,5	22,8	22,4	16,3

DRIFTSTID ADBLUE TANK (TIMER)							
à 100% last PRP	X	X	30,4	74,2	64,0	39,6	23,1
à 75% last PRP	X	X	51,4	96,6	93,4	73,5	29,3

DIMENSJONER							
	M3126	M3128	M5129	M5226	M5227	M5228	
Lengde (mm)	1 850	2 545	3 160	3 884	3 884	4 332	5 000
Bredde (mm)	901	1 150	1 191	1 191	1 191	1 360	1 611
Høyde (mm)	1 355	1 824	2 231	2 368	2 368	2 580	2 605
Vekt (kg)	875	1 985	3 020**	4 194	4 401	5 320	7 640

KONTROLLPANEL							
APM*	303	403	403	403	403	403	403

Avansert strømstyring
(1) PRP: Prime kraft tilgjengelig kontinuerlig med variabel belastning i ubegrenset tid per år i henhold til ISO 8528-1
(2) ESP: Standby-strøm tilgjengelig for nødbruk under variabel belastning i samsvar med ISO 8528-1, ingen overbelastning tilgjengelig under denne tjenesten